


eXtend 864air

TECHNISCHE DATEN



ALLGEMEIN

Maschinenklasse	Overlock mit Luftefädellung
Maschinengröße	B347 × H299 × T284 mm
Maschinengewicht	7,9 kg
Socketyp	Flachbett
1 Einfädellung oberer Greifer Einfädellung unterer Greifer	Luftefädellungssystem: Ein Luftstoß (Manuell)
3 Nadeleinfädler	Eingebaut
Farbig markierter Einfädellungsweg	X
Fadenabschneider	Eingebaut
5 Transporteur	8-Punkt
6 Verstellbarer Nähfußdruck	5 Positionen
Fadenspannung	Manuell
Nähfußhub	5,5 mm
Nähfuß-Klicksystem	X
Vorrichtung für Sofort-Rollsaum	X
2-Faden-Konverter	Eingebaut
Sicherheitsvorrichtungen	Greiferabdeckung / Seitenabdeckung / Nähfußhebel
Beleuchtung	1 eingebaute weiße LED-Lampe
Garnrollenhalter	4
Teleskop-Einfädellung-Antenne	X
Tragegriff	X

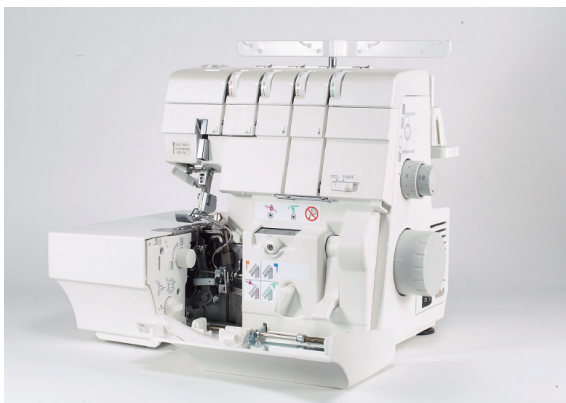

NÄHEN

Nähprogramme	13
2 Fadenzahl	2/3/4 Fäden
Anzahl der Nadeln	1/2 Nadeln
Stichlänge	1 bis 5 mm
4 Einstellbarer Differentialtransport	0,5 bis 2
Einstellbare Schnittbreite	3,5 bis 7,5 mm
Maximale Nähgeschwindigkeit (Stiche/Minute)	1.300

STICH-PROGRAMME

4-Faden-Nähprogramm:	Overlocknaht, Overlocknaht für Stretch/ Strick, Dekornaht, Kräuseln
3-Faden-Nähprogramme:	Overlocknaht breit und schmal, Rollsaum, Schmalsaum, Picothkante, Flatlock-Naht, Biesen
2-Faden-Nähprogramme:	Rollsaum, Flatlock-Naht

STANDARD-ZUBEHÖR

Zubehörbox
Nadelset
Nadelhalter
Reinigungspinsel
Ölfläschchen
Fadenabzugsscheiben (groß)
Garnrollen-Netze
Schraubendreher lang und kurz
Ersatz-Obermesser
Gabelschlüssel
Pinzette
Greifer-Einfädeldraht
Soffreste-Behälter
Fußanlasser
Staubschutzhaube



1

LUFTEINFÄDELUNG

So einfach und komfortabel können Sie Ihre Overlock einfädeln: Legen Sie das Fadenende des Greiferfadens in die Einfädelöffnung, drücken Sie den Einfädel-Hebel herunter und mit einem Luftstoß wird der Untergreifer eingefädelt. Genauso verfahren Sie mit dem Obergreiferfaden.



2

2/3/4-FADEN-OVERLOCKNAHT

Schneiden, nähen und versäubern Sie in einem Arbeitsgang mit der 4-Fadennaht. Versäubern Sie wie ein Modeprofi mit der 3-Faden-Naht, nähen Sie zarte Rollsäume, einen Picot-Kantenabschluss oder eine Flatlock-Naht, auch als Ziernaht mitten im Stoff. Oder nähen Sie effektvolle Säume und Ziernähte mit der 2-Faden-Naht.



3

EINGEBAUTER NADELEINFÄDLER

Der eingebauter Nadeleinfädler nimmt Ihnen diese etwas mühsame Aufgabe ab. Schieben Sie den Hebel des Nadeleinfädlers nach unten und fädeln Sie ganz einfach erst die rechte Nadel und dann die linke Nadel ein.



4

EINSTELLBARER DIFFERENTIALTRANSPORT

Damit können Sie auch elastische Materialien glatt und ohne Verzug zusammennähen. Oder Sie können schöne, dekorative Kräuseleffekte erzielen.



5

8-PUNKT-TRANSPORTEUR

Transportieren Sie problemlos jede Art von Stoff: Ob leichte oder schwere Stoffe, elastisches oder unelastisches Material.



6

EINSTELLBARER FUßDRUCK

Stimmen Sie den Fußdruck auf Ihr verwendetes Material ab. Mit den fünf einstellbaren Positionen werden viele unterschiedliche Stoffe optimal gehalten.